

# Transportador multi-punto PFC (1 - 3 puntos)


 304 Acero Inoxidable	 Alta eficiencia
 Sistema modular	 Mototambor (*)
 Protección IP-65	 Conexión eléctrica
 Diseño higiénico	 Video disponible
 Plano disponible	 PLC Siemens



Solicitud Online




Alimentador Multi-Punto con posicionado neumático



Desplazamiento a 4 puntos


(\*) Bajo pedido

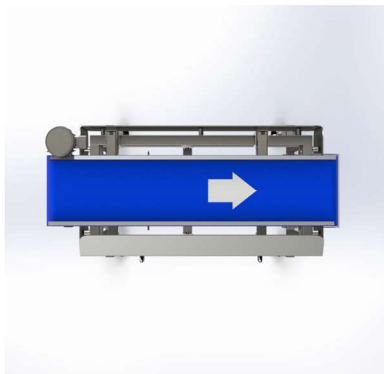

Vista en planta



Vista de perfil

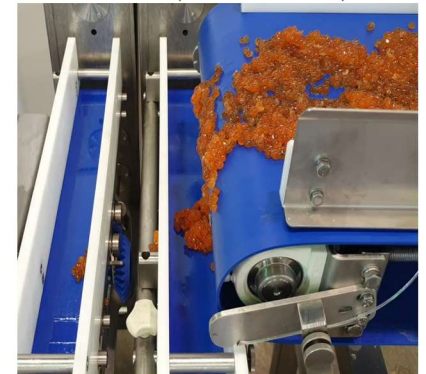

Ejemplo dosificando a 2 puntos ( LMB02)

La gama **SERMAX-OSG**® Pneumatic Feeding Conveyors PFC ha sido diseñada para la alimentación inteligente de y productos frágiles dentro de cada línea individual o alimentador de tornillo de nuestras pesadoras LMB. Los parámetros de velocidad, posicionamiento y temporización se pueden programar en la receta del producto del panel táctil de control, con el fin de asegurar una adecuada alimentación y distribución de los productos, factor clave para obtener pesos precisos, durante el ciclo de pesaje. Las características clave incluyen:

- |                    |                        |                               |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| + Diseño higiénico | + Conexión remota      | + Alturas de descarga mínimas |
| + Componentes FDA  | + Soporte móvil        | + Accionamiento neumático     |
| + Fácil limpieza   | + Descarga multi-punto | + Trato amigable al producto  |

