

 304 Acero Inoxidable	 Capacidad 0.5 / 2 / 5 L
 Sistema Modular	 Velocidad / dpm 8 - 45 (*)
 IP- 65	 Red Eléctrica
 Diseño Higiénico	 Video disponible
 Plano disponible	 PLC Siemens




CLM vista de perspectiva ( versión de 8 líneas )



Ejemplo de tipos de envases.


(\*) Dependiendo del número de líneas y tipo de producto.

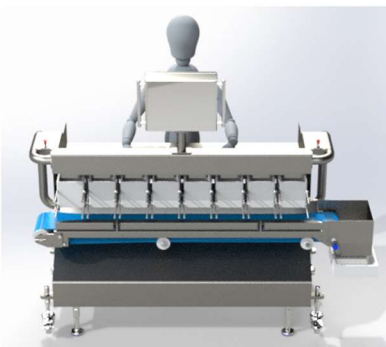

Vista frontal ( versión de 4 líneas )



Vista lateral

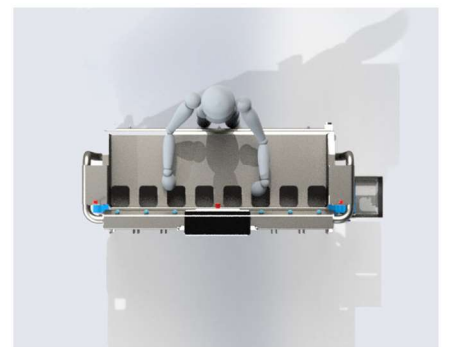

Vista en planta

La gama de pesadoras multicabzales SERMAX® **CLM** ha sido diseñada para la obtención de un **peso fijo**, en la dosificación de productos irregulares extremadamente adherentes y/o frágiles, mejorando la higiene y seguridad dentro del entorno de pesaje. Aprobada como solución con 0% de contaminaciones, altamente higiénica. Las características clave incluyen:

- |                    |                              |                              |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| + Diseño higiénico | + Conexión remota            | + Descarga directa al envase |
| + Componentes FDA  | + Soporte móvil              | + Rechazo por sobrepeso      |
| + Fácil limpieza   | + Entre-centros configurable | + Mezcla de productos        |